


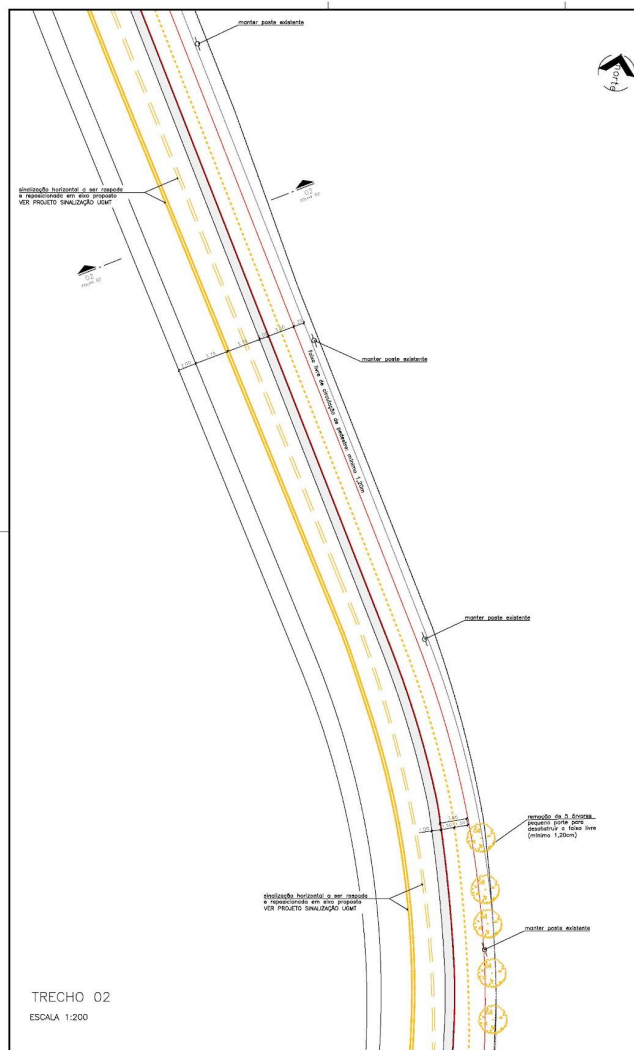


CICLOVIA NAVARRO DE ANDRADE

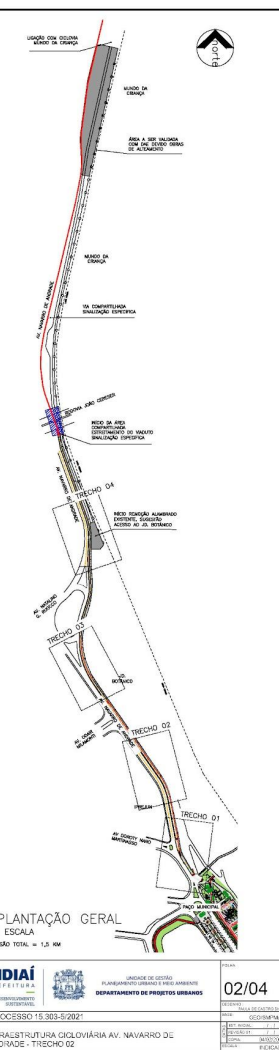


PLANILHA QUANTITATIVA - CONSTRUÇÃO				
REPRESENTAÇÃO	ELEMENTO	QUANTIDADE	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
	Demolir calçadas	250,00 m²		
	Mureta de arrimo h=1,40m h=1,40m desenvolver proj. estrutural	15,00 m²		
	Demolição concreto existente	893,00m linear		
	Concreto camurçado 10cm	154,00 m²		
	Construção de Faixa de segurança em concreto camurçado de 10cm	65,00 m²		
	Piso em concreto camurçado pigmentado vermelho	185,00 m²		
	Guia leve - L=10cm	142m linear		
	Guia com sarjeta extrusada	115m linear		
	Boca de lobo dupla a relocalar	1 unidade		
	Placa 18x18 de aço	5m linear		
	Planta de Drenagem	60,00m²		
	Remoção de placa	5 un		
	Limbo	1 un		
	Paracida - mínimo 5 bicicletas	1 un		Paracida de piso

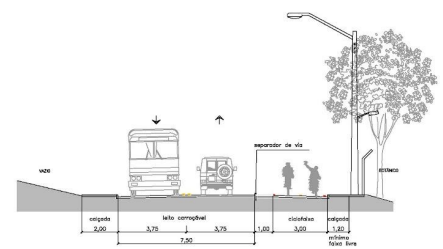

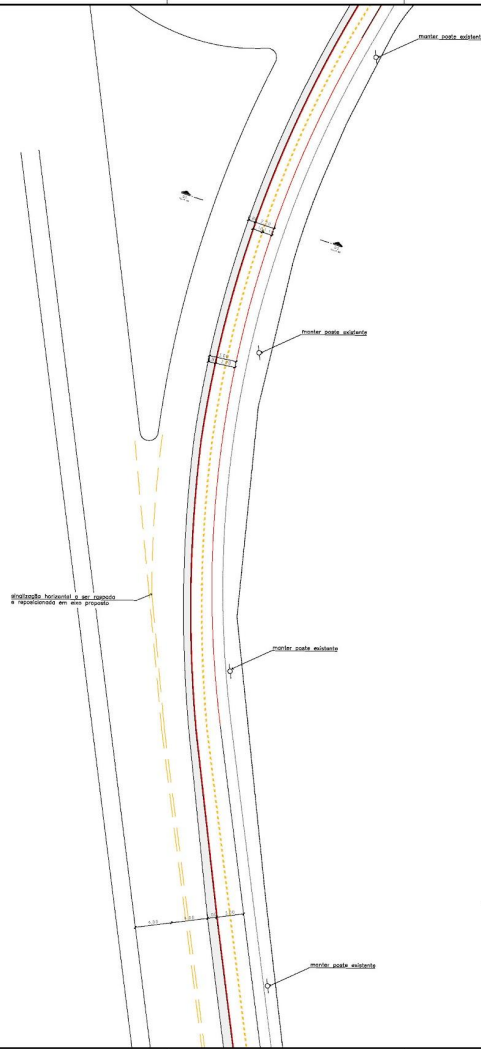


TRECHO 03
ESCALA 1:200

PLANILHA QUANTITATIVA - CONSTRUÇÃO				
REPRESENTAÇÃO	ELEMENTO	QUANTIDADE	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
	Muro de arrimo h=1,40m h=aprox. h=1,40m desenvolver proj. estrutural	250,00 m³		
	Damificação alamedado existente	893,00m linear		
	Concreto camurçada 10cm	194,00 m³		
	Construção de Faixa de segurança em concreto camurçada de 10cm	65,00 m³		
	Piso em concreto camurçada pigmentado vermelho	185,00 m²		
	Guia leve - L=10cm	142m linear		
	Guia com sorjeto extrusado	115m linear		
	Boca de lobo dupla a relocalar	1 unidade		
	Piso tétil de cimento	5m linear		
	Planta de Grama	60,00m²		
	Remoção de divota	5 un		
	Lixeira	1 un		
	Paracida - mínimo 5 bicicletas	1 un		Paracida de piso

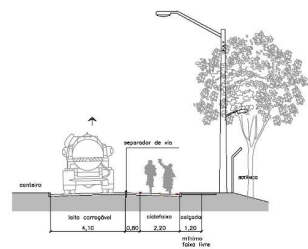

SEÇÃO 03
ESCALA 1:100

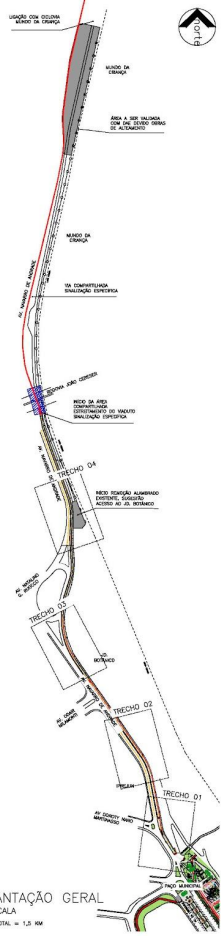

IMPLANTAÇÃO GERAL
SEM ESCALA
EXTENSÃO TOTAL = 1,5 KM

